


## PK60/2A/3K/W

## PLANK 2 2x32W 3000K 2x4030Lm 110°



Applique murale décorative.  
 Diffuseurs en polycarbonate opalin.  
 Eclairage direct/indirect.  
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	600 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	38 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## PLANK 2

**PK60/2A/3K/W**

**PLANK 2 2x32W 3000K 2x4030Lm 110°**

### OPTIQUE




Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 ° 110 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x4030 lm
Flux lumineux luminaire	5640 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	88,12 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x32 W W
Puissance luminaire	64 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1200mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-10°C ~ +30°C

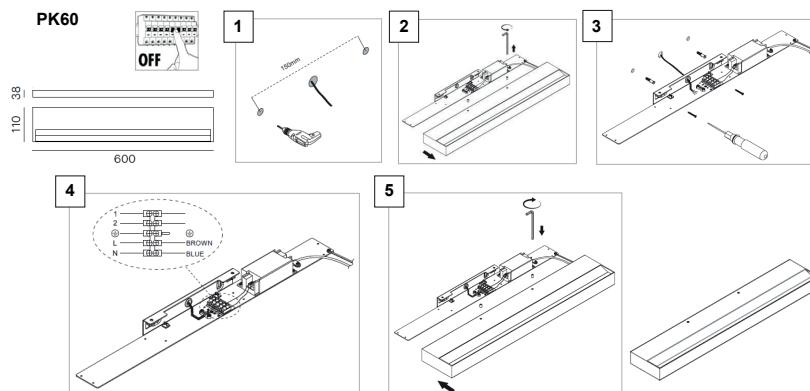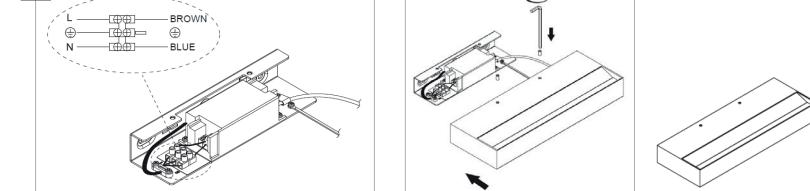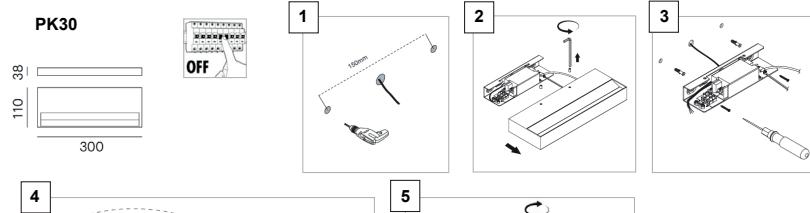

### EMBALLAGE

Code EAN	8058052228738
----------	---------------