


PK60/2A/4K/W

PLANK 2 2x32W 4000K 2x4370Lm 110°



Applique murale décorative.
 Diffuseurs en polycarbonate opalin.
 Eclairage direct/indirect.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	600 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	38 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

PK60/2A/4K/W

PLANK 2 2x32W 4000K 2x4370Lm 110°

OPTIQUE

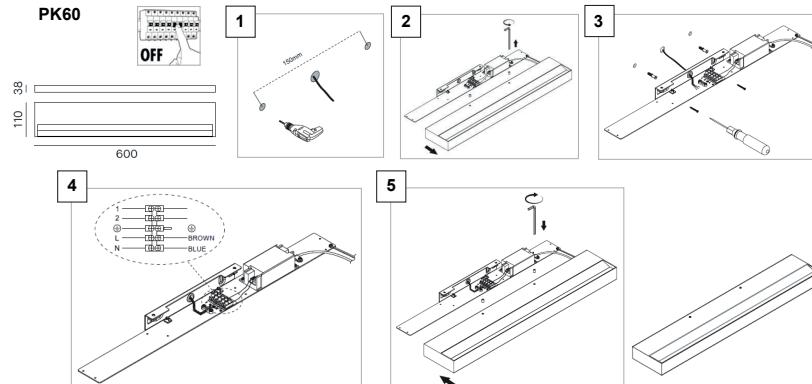
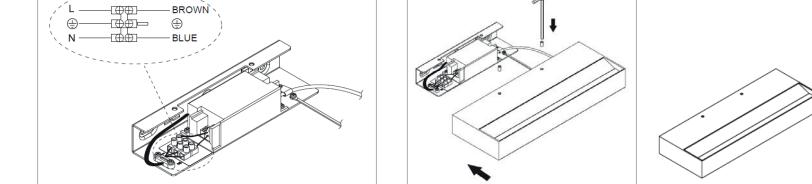
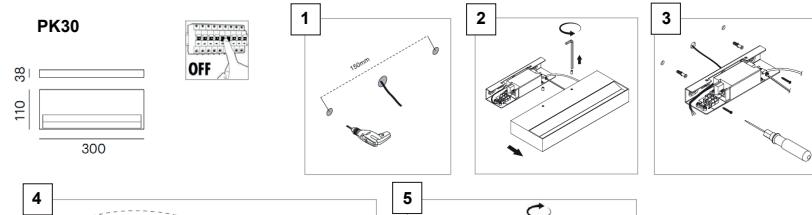
Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 ° 110 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x4370 lm
Flux lumineux luminaire	6110 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	95,47 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x32 W W
Puissance luminaire	64 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	1200mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-10°C ~ +30°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052228745
----------	---------------