


ST104CW

ST104 5,4W/m L:5m 24VDC 6000K



Bandeau LED (SMD 2216).

WEB

Rouleau 5m.

Précâblé en début et fin de bandeau.

Autocollant.

Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.

Convertisseur à commander séparément.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	4 mm
Hauteur	1 mm
Poids net	0,056 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

ST104CW

ST104 5,4W/m L:5m 24VDC 6000K

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	6000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

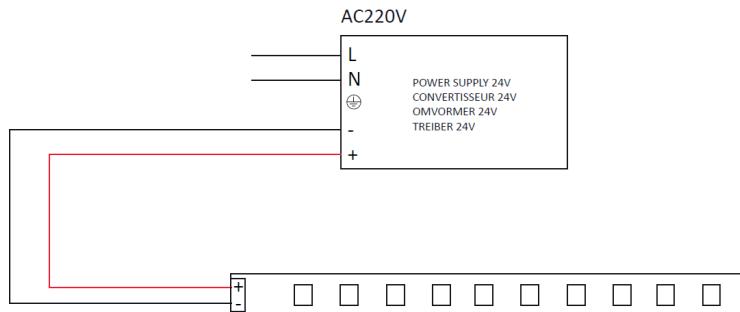**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373341785
----------	---------------