


ST125RGBW

ST125 19,2W/m L:5m 24VDC RGB+W



Bandeau LED RGB+W (SMD 5050).
Rouleau 5m.
Précâblé en début et fin de bandeau.
Autocollant.
Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	2 mm
Poids net	0,144 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

ST125

ST125RGBW

ST125 19,2W/m L:5m 24VDC RGB+W

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	RGB + Blanc (6000K)
Température de couleur réglable	

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-25°C ~ +40°C

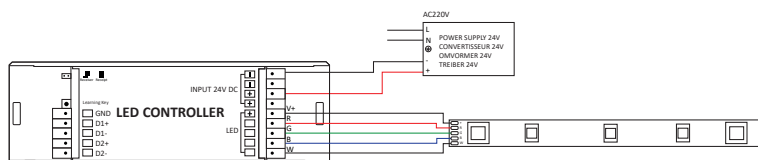

EMBALLAGE

Code EAN	5411373342225
----------	---------------