


ST135NW

ST135 9,6W/m L:5m 24VDC 4000K



Bandeau LED étanche (SMD 2835).

WEB

Rouleau 5m. Précâblé en début de bandeau.

Séicable tous les 50mm (uniquement 3000K et 4000K) et tous les 83mm (RGB).

Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

Accessoires compatibles uniquement avec ST135WW et ST135NW sauf profils et embout.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	17 mm
Poids net	0,1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

ST135NW

ST135 9,6W/m L:5m 24VDC 4000K

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-25°C ~ +55°C

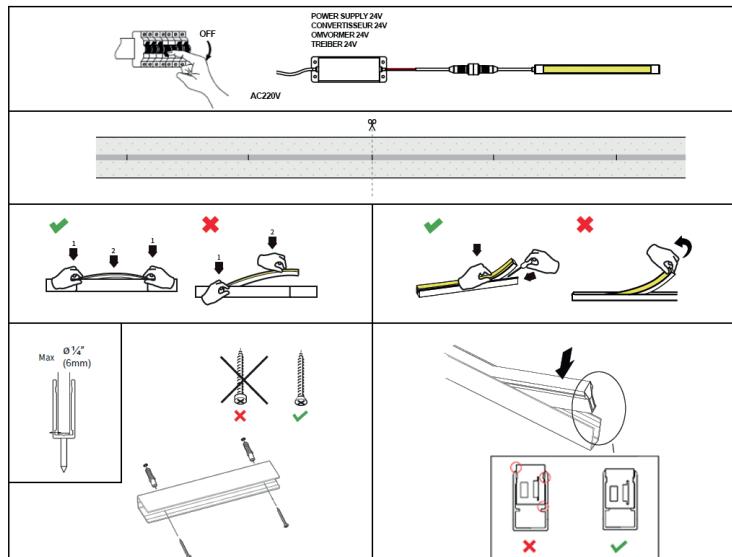EMBALLAGE

Code EAN	5411373355843
----------	---------------

