


ST159WW

ST159 14,4W/m L:5m 24VDC 3000K IP67



Bandeau LED étanche (SMD 2835).

WEB

Rouleau 5m.

Précâblé en début et fin de bandeau.

Autocollant.

IP67 non coupé. Séicable toutes les 6 LEDs, 50mm.

Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).

Convertisseur à commander séparément.

GÉNÉRAL**PHYSIQUE**

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,5 kg

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

ST159WW

ST159 14,4W/m L:5m 24VDC 3000K IP67

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

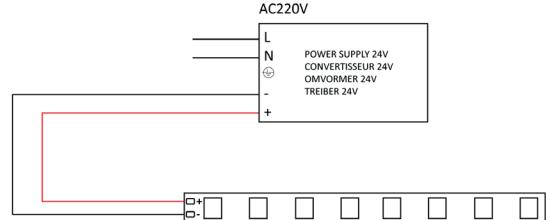EMBALLAGE

Code EAN	5411373360502
----------	---------------

