INDIGO LIGHTING

SU16405 CAPRI S 1 P 20W 2400Lm 90° DIM



WEB

Suspension carrée.
Diffuseur PS à structure prismatique.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	330 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	99 mm
Poids net	2,944 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

indigo-lighting.com +32 (0)4 351 91 40

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.

SU16405 CAPRI S 1 P 20W 2400Lm 90° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2400 lm
	1270 lm 1335 lm
Efficacité lumineuse luminaire	66,75 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	20 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-10°C ~ +30°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373369963

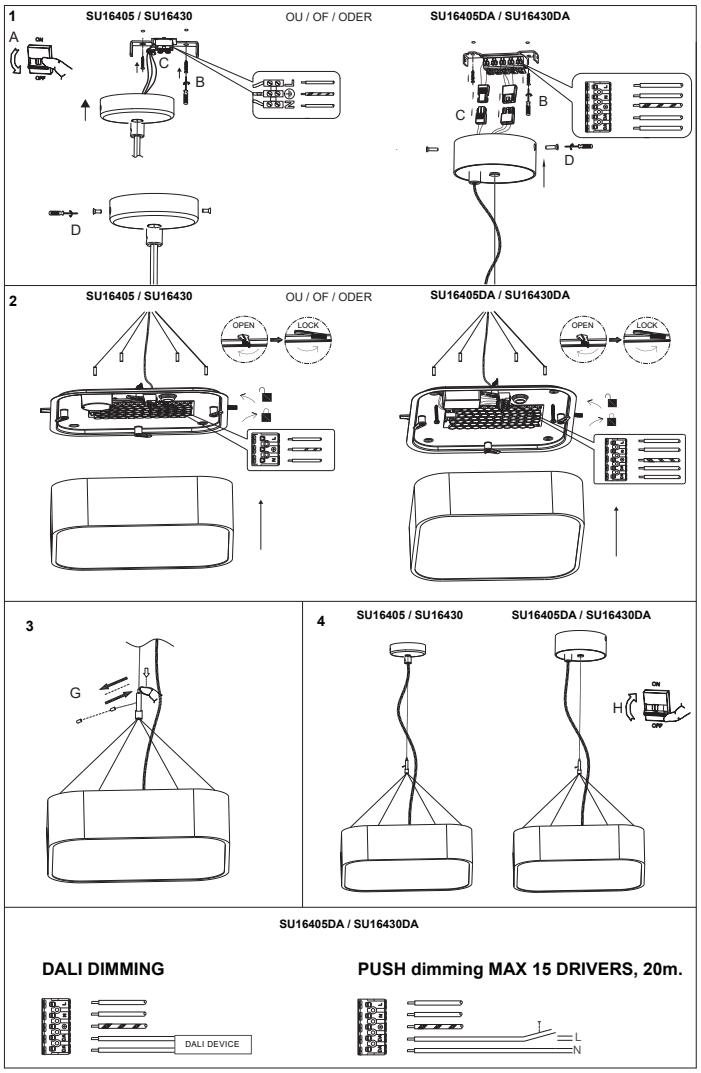

indigo-lighting.com +32 (0)4 351 91 40
Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.