


SU168NW30

OTIS 2 P 30W+5W 4000K 60°+110° DIM

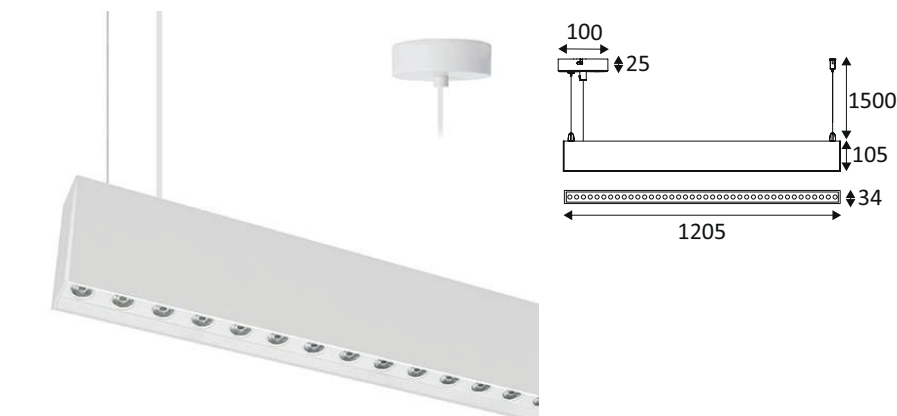

Suspension linéaire.

Eclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).

Livré avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.

Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	1205 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	105 mm
Poids net	3,1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU168NW30

OTIS 2 P 30W+5W 4000K 60°+110° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 ° 110 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
	4350 + 900 lm
	3870 + 590 lm
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

ÉLECTRIQUE

	30 + 5
	35
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373368829
----------	---------------

