



## TRACK 48VDC SURFACE

### TR24105

### TRACK 48VDC SURFACE L:200cm



Rail apparent 48Vdc.

Convertisseur à commander séparément.

Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).

Max. 20m et 400W en ligne continue.

WEB

#### GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000101
Garantie	3 ans
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	2000 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	54 mm
Poids net	1,318 kg

## TRACK 48VDC SURFACE

### TR24105

### TRACK 48VDC SURFACE L:200cm

#### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

#### ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 48V DC

AC/DC DC 48V MAX 9,5A

Fréquence du réseau

#### INSTALLATION



Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement

#### EMBALLAGE

Code EAN

5411373350664

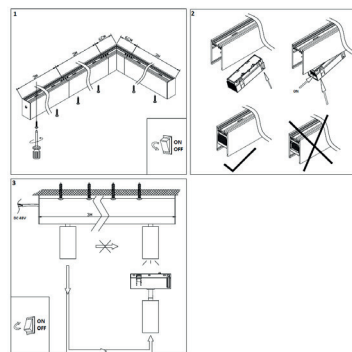

UTILISATION DES CONNECTEURS POLARISÉS  
VERBODEN GEWAPENDE CONNECTOR  
NUTZUNG POLARISIERTE STECKER/KABEL  
USING POLARIZED CONNECTORS

