





FICHE TECHNIQUE

RAILS & PROJECTEURS
ARCHITECTURAL

INDIGO



LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

TRACK 48VDC RECESSED

TR26005

TRACK 48VDC RECESSED L:100cm



Rail encastré 48Vdc.

Enduit de finition à réaliser.

Convertisseur à commander séparément.

Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).

Max. 20m et 400W en ligne continue.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000101
Garantie	3 ans
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	1000 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	54 mm
Poids net	1,14 kg

TRACK 48VDC RECESSED

TR26005

TRACK 48VDC RECESSED L:100cm

OPTIQUE

- Emission lumineuse
- Distribution lumineuse
- Angle de rayonnement
- Température de couleur réglable



ÉLECTRIQUE

- Courant/tension d'alimentation 48V DC
- AC/DC DC 48V MAX 9,5A
- Fréquence du réseau

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	1000 mm
Largeur d'encastrement	58 mm

LE RAIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT LE PLAFOND.
RAIL MOET VOOR HET PLAFOND GEÏNSTALLEERD WORDEN.
INSTALLIEREN SIE DIE SCHIENE BEVOR SIE DIE DECKE MONTIEREN.
INSTALL TRACK BEFORE CEILING.

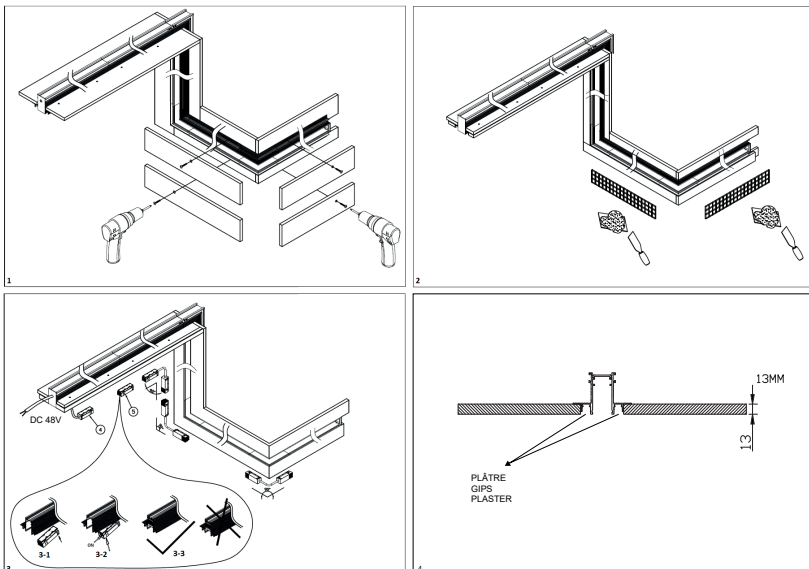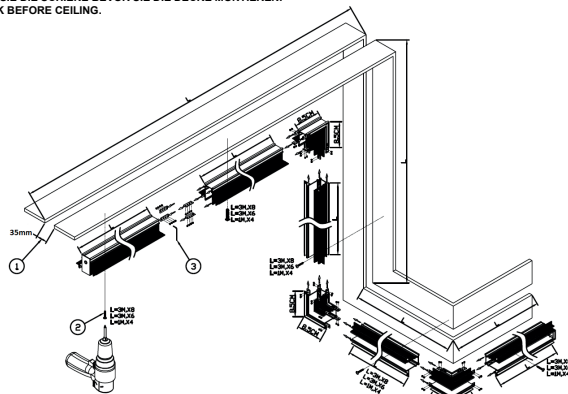

EMBALLAGE

Code EAN	5411373350817
----------	---------------