



## TR268WW05

## CADIX 18W 3000K 2305Lm 110°



Structure linéaire pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.

WEB

GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat         |
| Longueur      | 800 mm           |
| Largeur       | 25 mm            |
| Hauteur       | 48 mm            |
| Poids net     | 0,795 kg         |

PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## TR268WW05

CADIX 18W 3000K 2305Lm 110°

## OPTIQUE


|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Emission lumineuse              |                  |
| Distribution lumineuse          |                  |
| Diffuseur                       | Plastique opalin |
| Angle de rayonnement            | 110 °            |
| Température de couleur          | 3000K            |
| Température de couleur réglable |                  |
| Flux lumineux source            | 2305 lm          |
| Flux lumineux luminaire         | 1470 lm lm       |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 81,67 lm/W       |

## ÉLECTRIQUE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Puissance lumineuse            | 18 W W       |
| Courant/tension d'alimentation | 48V DC       |
| AC/DC                          | DC 48V       |
| Fréquence du réseau            | Non          |
| Dimmable                       | Non          |
| Type de variation              | Non-dimmable |

## INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

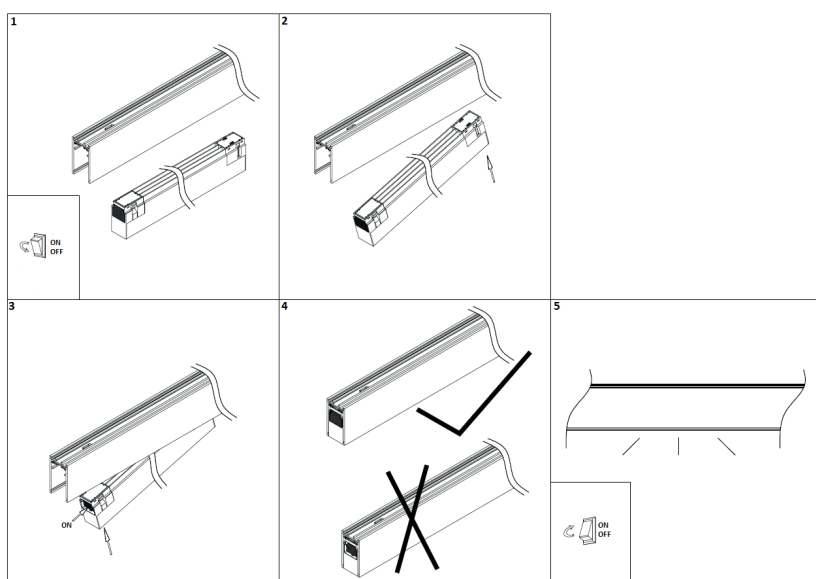

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373350893 |
|----------|---------------|