


KARO 1**TR360WW05**

KARO 1 7W 3000K 1150Lm 30°

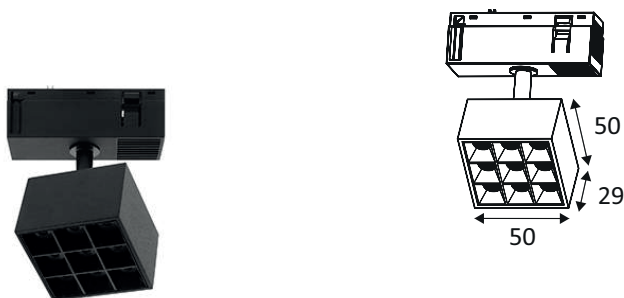

Luminaire pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.
Non dimmable.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	50 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	29 mm
Poids net	0,12 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

KARO 1

TR360WW05

KARO 1 7W 3000K 1150Lm 30°

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1150 lm
Flux lumineux luminaire	525 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	75 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	7 W W
Courant/tension d'alimentation	48V DC
AC/DC	DC 48V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

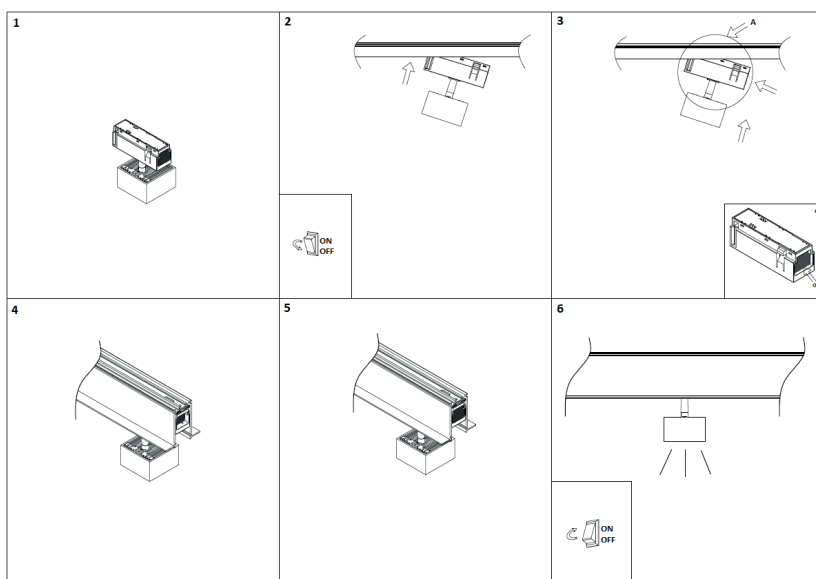

EMBALLAGE

Code EAN	5411373357090
----------	---------------