


## WA169WW30

## FULLA 15W 1900Lm 3000K DIM



Applique murale décorative.  
Eclairage «up&down».  
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC002892         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L80B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Blanc mat        |
| Longueur      | 300 mm           |
| Largeur       | 100 mm           |
| Hauteur       | 70 mm            |
| Poids net     | 1,3 kg           |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## WA169WW30

## FULLA 15W 1900Lm 3000K DIM

## OPTIQUE


|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse              |            |
| Distribution lumineuse          |            |
| Angle de rayonnement            |            |
| Température de couleur          | 3000K      |
| Température de couleur réglable |            |
| Flux lumineux source            | 1900 lm    |
| Flux lumineux luminaire         | 1430 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 95,33 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3      |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Puissance lumineuse            | 15 W W                                          |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus                            |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz                                  |
| AC/DC                          | AC 230V                                         |
| Fréquence du réseau            | Non                                             |
| Dimmable                       | Oui                                             |
| Type de variation              | Compatible avec variateur début et fin de phase |

## INSTALLATION

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +50°C                 |

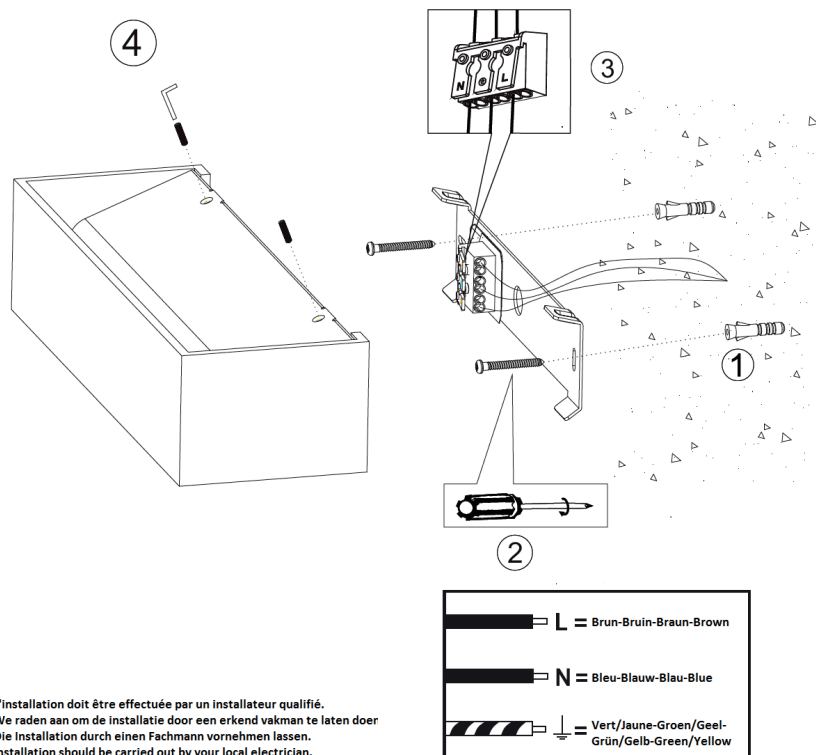

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373340405 |
|----------|---------------|

L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.  
We raden aan om de installatie door een erkend vakman te laten doen.  
Die Installation durch einen Fachmann vornehmen lassen.  
Installation should be carried out by your local electrician.