


WA179NW30

TIPO 2 C 24W 4000K 2100Lm 110°



Plafonnier extra-plat rond.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Non dimmable.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	300 mm
Hauteur	16 mm
Poids net	0,778 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

TIPO 2 C

WA179NW30

TIPO 2 C 24W 4000K 2100Lm 110°

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2100 lm
Flux lumineux luminaire	1620 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	67,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	24 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

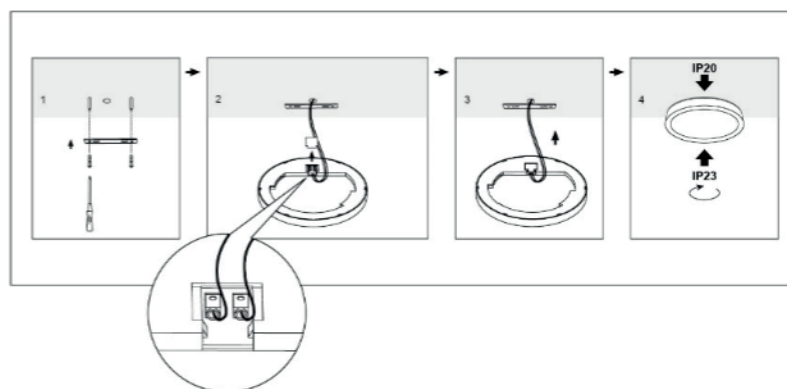

EMBALLAGE

Code EAN	5411373342515
----------	---------------