



WA209WW80

KAVA 5W 500Lm 3000K DIM



Applique murale décorative.

Eclairage «up&down».

Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat - Doré
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	70 mm
Poids net	0,48 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA209WW80

KAVA 5W 500Lm 3000K DIM

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Aucun
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	500 lm
Flux lumineux luminaire	340 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	68 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

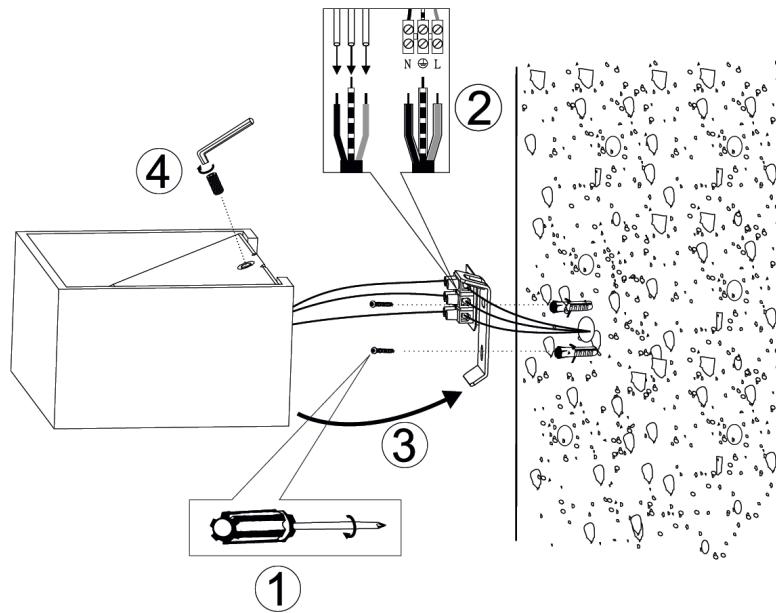EMBALLAGE

Code EAN	5411373356000
----------	---------------

 L	= Brun-Bruin-Braun-Brown
 N	= Bleu-Blauw-Blau-Blue
                         <img alt="White line icon" data-bbox="6605 855 66	