

WA237WW30

FOLD 2 6,5W 450Lm 3000K



Applique murale décorative.

Eclairage indirect.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	250 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	54 mm
Poids net	0,8 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FOLD 2

WA237WW30

FOLD 2 6,5W 450Lm 3000K

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique mat/satiné
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	450 lm
Flux lumineux luminaire	375 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	57,69 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	6,5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

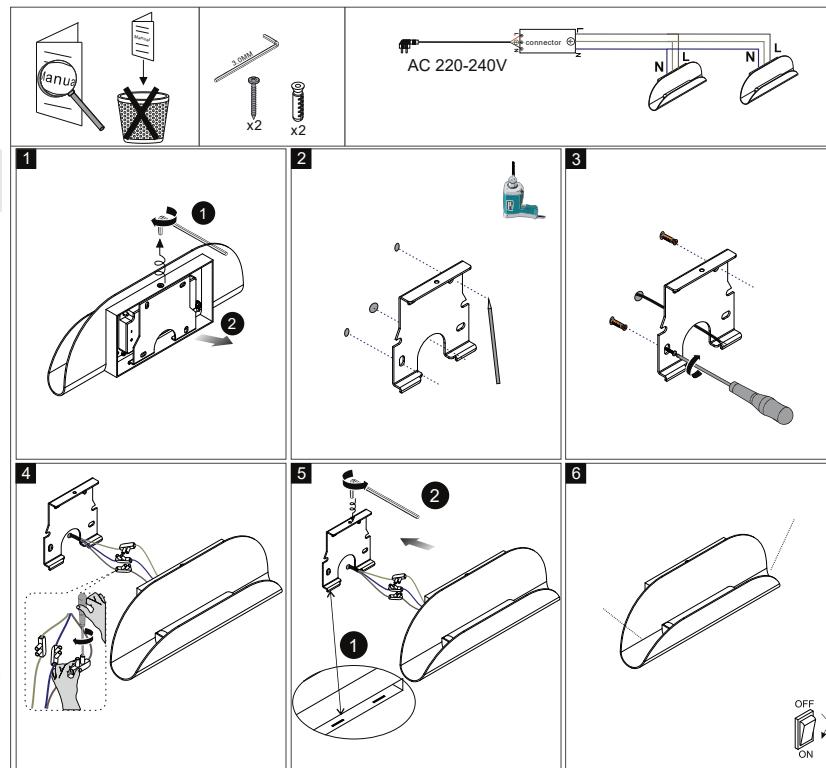

EMBALLAGE

Code EAN	5411373366177
----------	---------------