


WA24230DA

CAPRI S 1 C 20W 2400Lm 90° DALI



Applique murale ou plafonnier.
Diffuseur PS à structure prismatique.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	330 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	99 mm
Poids net	2,944 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA24230DA

CAPRI S 1 C 20W 2400Lm 90° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2400 lm
	1270 lm 1335 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	66,75 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	20 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI + push-dim


INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-10°C ~ +30°C


EMBALLAGE

Code EAN	5411373369901
----------	---------------


WA24205 / WA24230

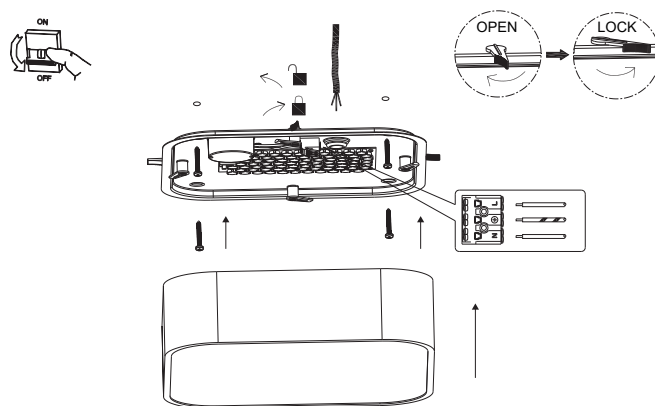

WA24205DA / WA24230DA

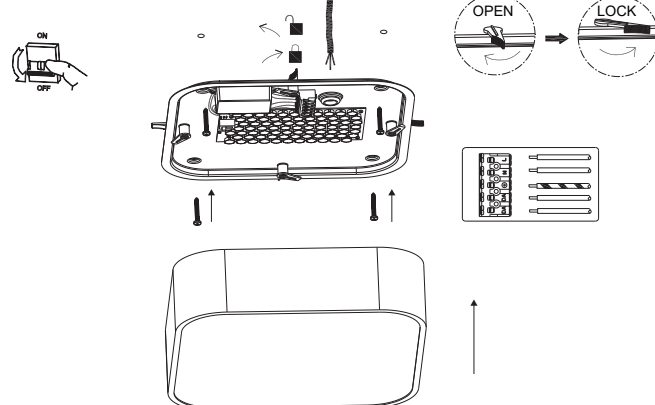

DALI DIMMING



PUSH dimming MAX 15 DRIVERS, 20m.

