


# ALA1013 RX GU10 AUTO

- Downlight encastré rond orientable.
- Livré avec ressorts et lamelles.
- Double bornier automatique.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
DO47505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
ALA101325	ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
ALA101330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16

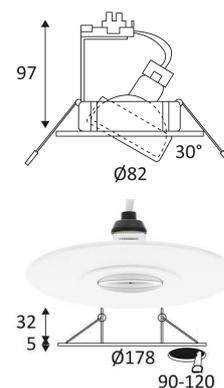

NOIR MAT



ALUMINIUM MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178

LAMPES	AC/DC	LED	T° (K)	System Lumen	LED Lumen	IRC
LED9W500DWW	AC 230V	9W	3000K	830 Lm	940 Lm	>80



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



Testé à 65°.




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.





Source remplaçable par un end-user.