


AUREA 3 TP

- Suspension décorative.
 - Adaptateur pour Track III SURFACE.
 - Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.
Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.
 - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 - Compatible avec variateur début de phase.
 - Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43405	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43408	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43483	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43430	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43449	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43482	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)

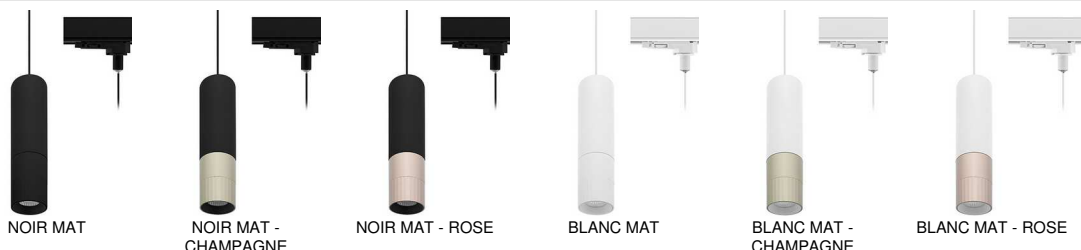

Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.