



LINEAR 2 C

- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur PC à structure prismatique.
- Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

Ce produit contient 432 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F(05), E(30).

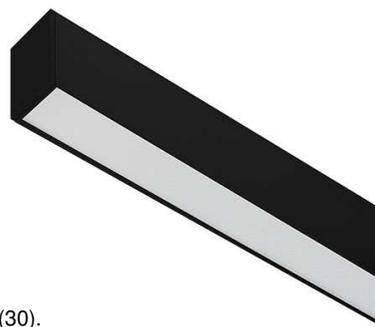

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CL10805	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)
CL10830	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)
CL10805DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)
CL10830DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
CL10220	METAL	ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE 
CL10405	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm 
CL10430	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm 
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L 
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L 
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T 
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T 
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X 
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X 





Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,15 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 75°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



Source de lumière non remplaçable.