


OKTO RX GU10

- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
DO51505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51508	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51506	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51530	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51549	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51502	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED

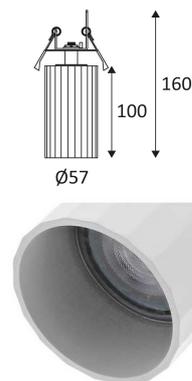

NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - OR ROSE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (44mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (180mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 85°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.




Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 3 ans.



Source remplaçable par un end-user.

