DOWNLIGHTS



SENSO R-230

- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 5m de diamètre.
- Durée d'allumage de 3 minutes après détection.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 100 Lux.
- Ne nécessite pas de convertisseur.

Ce produit contient 20 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53630	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	9W	2700-3000-4000K	1800 Lm (4000K)	950 Lm (4000K)



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (90mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (60mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.

2700 K 3000 K 4000 K

Température de couleur à sélectionner.

RG1

Risque photobiologique RG1

LED L80B20 50,000h "Durée de vie" des moteurs de lumière.

50.000F

Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

LED 230V


Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Avec détecteur de mouvement.



Garantie 5 ans.

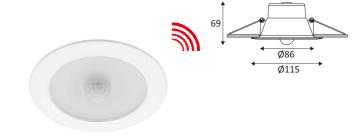

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR

DOWNLIGHTS





Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED non remplaçable.