




OrbitalCSR™

HUBLLOT LED RSE IP66 IK10 240V Ø360MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 15W/22W/28W 3000K/3500K/4000K AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

- Hublot RSE Modulable en "Plug & Play" à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Convient pour un montage au plafond ou en applique.
- La conception modulaire du produit permet de simplifier l'ajout d'accessoires prêts à l'emploi et la maintenance du produit. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu'accessoires.
- La trappe de connexion à l'arrière et les prédécoupes de perçage sur les côtés, tout en préservant un IP66, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit.
- La version à détecteur HF intègre une fonction de sensibilité à la lumière du jour réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 110° et jusqu'à 4 mètres, et une temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes disponibles.
- Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +45°C.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	
	Détecteur Hyper-	3000 / 3500 /	15 / 22 /	1500-	Jusqu'à	80

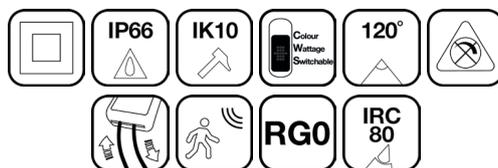

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

OrbitalCSR™

HUBLLOT LED RSE IP66 IK10 240V Ø360MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 15W/22W/28W 3000K/3500K/4000K AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP66
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie / Applique
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> ·BH156770 - Pack batterie autonome 3h ·DR159245 - Driver interchangeable

Caractéristiques photométriques

Lumens	15W - 1500 / 1800 / 1650lm
	22W - 2200 / 2640 / 2420lm
	28W - 2800 / 3220 / 3080lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Détecteur Hyperfréquence
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	15 / 22 / 28W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	D
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	10A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150358
Masse du produit	1320g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø360 x 105mm
Masse brute	1620g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	362 x 362 x 107mm
Quantité du carton de livraison	10 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	375 x 740 x 550mm

