




## Asimes™

### HUBLLOT ASYMÉTRIQUE IP65 IK10 Ø355MM 30W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K BLANC

- Hublot asymétrique IP65 à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Parfait pour les installations exigeantes en terme de flux, notamment dans les escaliers.
- 3 sélections de couleur disponibles pour une flexibilité ultime dans chaque application.
- L'entrée de câble à l'arrière, et conforme à la norme IP65, permet un câblage et une installation rapides et simples du produit.
- Convient à une température de fonctionnement ambiante de -25°C à +45°C.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
<b>BH156824</b>	Non gradable	3000 / 3500 / 4000K	30W	2300-2500lm	Jusqu'à 83lm/W	80

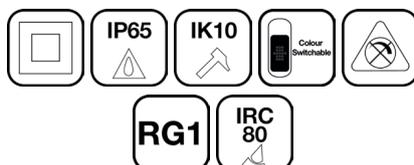

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# Asimes™

## HUBLLOT ASYMÉTRIQUE IP65 IK10 Ø355MM 30W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K BLANC

### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-25°C / +45°C
Type de montage	Saillie / Applique
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

### Caractéristiques techniques

Puissance	30W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.5
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B50
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

### Caractéristiques photométriques

Lumens	2300 / 2500 / 2400lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 83lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640156824
Masse du produit	820g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø355 x 115mm
Masse brute	1000g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	357 x 357 x 117mm
Quantité du carton de livraison	10 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	375 x 735 x 605mm

