

InterLEDCS™

RÉGLETTE LED 1500MM 40W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC

- Réglette linéaire décorative connectable, à couleur commutable, avec corps en aluminium extrudé de haute qualité.
- Fournie avec un câble de suspension de 1500 mm, des étriers de montage en saillie (pas en ligne continue) et un connecteur d'interconnexion (en version suspendue).
- Equipée d'un diffuseur opale pour une meilleure distribution de la lumière.
- Couleur Commutable 3000K, 4000K & 6500K.
- Existe en version blanche et noire en 1200 et 1500mm.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
CL149888	Non gradable	3000 / 4000 / 6500K	40W	3900-4360lm	Jusqu'à 109lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

InterLEDCS™

RÉGLETTÉ LED 1500MM 40W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie / Suspension
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques



Lumens	4280 / 4360 / 3900lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 109lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 / 6500K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	110°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	40W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	G
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	4.8A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640149888
Masse du produit	1860g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1503 x 59 x 70mm
Masse brute	2100g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1635 x 75 x 65mm
Quantité du carton de livraison	6 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	1650 x 175 x 215mm

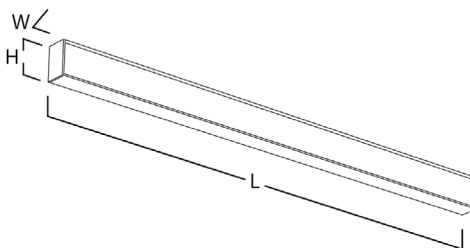

30/10/2024