




## Poly-Slim™

### DOWNLIGHT LED EXTRA-PLAT À ÉCLAIRAGE LATÉRAL 12W 4000K

- Downlights LED en Polycarbonate blanc extra-plats à éclairage périphérique offrant le meilleur rapport qualité/prix - idéaux pour les installations dans des espaces restreints.
- Extra-plat 21mm - idéal pour les installations dans un espace limité et des plénums peu profonds (40mm avec le driver).
- Cette large gamme couvre les dimensions les plus courantes des downlights fluorescents traditionnels et permet de réaliser des économies d'énergie.
- Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition uniforme de la lumière.
- Fourni avec un driver à courant constant non gradable déporté et un câble de 350mm pour faciliter l'installation.

| Code            | Version      | Couleur | Puissance | Lumens | lm/W    | IRC |
|-----------------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-----|
| <b>DL149567</b> | Non gradable | 4000K   | 12W       | 1200lm | 100lm/W | 80  |

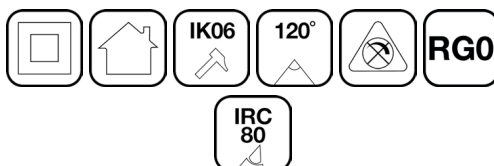

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## Poly-Slim™

### DOWNLIGHT LED EXTRA-PLAT À ÉCLAIRAGE LATÉRAL 12W 4000K

#### Caractéristiques et avantages

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Indice IP                 | IP40          |
| Indice IK                 | IK06          |
| Température d'utilisation | -10°C / +35°C |
| Type de montage           | Encastré      |
| Certificat(s)             | CE            |
| Classe de protection      | Classe II     |
| Utilisation               | Intérieure    |
| Matière                   | Polymère      |
| Matière du diffuseur      | PMMA          |
| Finition                  | Blanc         |
| Accessoires disponibles   | N/A           |

#### Caractéristiques photométriques

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lumens                 | 1200lm          |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 100lm/W |
| Température de couleur | 4000K           |
| Type de blanc          | Blanc Neutre    |
| SDCM                   | <6              |
| Angle de faisceau      | 120°            |
| IRC                    | >80             |
| Type de variation      | Non gradable    |
| Distribution           | Directe         |

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance                       | 12W                                |
| Tension                         | 220-240Vac                         |
| Fréquence                       | 50/60Hz                            |
| Driver interchangeable          | NON                                |
| Facteur de puissance            | >0.5                               |
| Nombre de cycles ON/OFF         | >12.500                            |
| Durée de vie                    | 25.000h L70 B50<br>25.000h L70 B20 |
| Classe énergétique              | F                                  |
| Recouvrable d'isolant thermique | NON                                |
| Courant d'appel                 | 5A                                 |

#### Détails logistiques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640149567     |
| Masse du produit                     | 193g              |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | Ø170 x 21mm       |
| Profondeur d'encastrement            | 19mm              |
| Masse brute                          | 243.73g           |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 175 x 175 x 40mm  |
| Quantité du carton de livraison      | 20 pcs            |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 210 x 450 x 375mm |

