SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

ONExLITE™

SPOT ENCASTRÉ IP65 BASCULANT RE2020 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3.5W/5.5W, 2700K/3000K/4000K GRADABLE

- Encastré LED IP65 universel gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l'air).
- Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en polycarbonate blanche.
- Installation rapide sans outil: serre-câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable.
- Encombrement maîtrisé: faible profondeur d'encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL150099	Gradable	2700 / 3000 / 4000K	3.5 / 5.5W	350-600lm	Jusqu'à 109lm/W	80

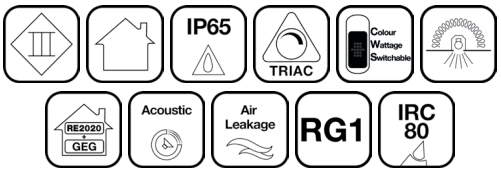

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

SWITCH LITE DISTRIBUTION SAS, 1 Rue Jean Mermoz, 95500 Gonesse, France **Tel: +33 (0)1 30 11 11 88** **Mail: adv@switchlite.fr**

SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

ONExLITE™

SPOT ENCASTRÉ IP65 BASCULANT RE2020 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3.5W/5.5W, 2700K/3000K/4000K GRADABLE

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP65
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Basculant
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier, PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	· Collerettes IP65 interchangeables, fixes/ basculantes, aluminium/ polycarbonate, ronde/ carrée · Collerette de rattrapage · Câble d'extension 1 mètre

Caractéristiques photométriques	
Lumens	3.5W - 350 / 370 / 370lm
	5.5W - 560 / 600 / 600lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 109lm/W
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<4
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	3.5 / 5.5W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.85
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	1.9A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640150099
Masse du produit	208g
Dimensions du produit (ODxH / LxlxH)	Ø85 x 50mm
Profondeur d'encastrement	50mm
Masse brute	246g
Dimensions de l'emballage (LxlxH)	125 x 85 x 95mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxlxH)	450 x 270 x 220mm





30/10/2024