




MarinaKIT™

KIT SPOT ENCASTRÉ LED POUR SALLE DE BAIN IP65 GU5,3 5W 3000K

- Kit encastré LED spécial salle de bain (Volume 1), comprenant une collerette en fonte d'aluminium IP65 blanche, une alimentation électronique 12V SELV, une douille pré-câblée avec 1 mètre de câble et une lampe LED GU5,3 5W.
- Livré avec une lampe LED MR16 5W 3000K avec un faisceau de 38°.
- Alimentation électronique 230VAC/12VDC Classe III non-gradable.
- Douille GU5,3 pré-câblée avec 1 mètre de câble pour sortir du volume.
- Verrouillage du luminaire par encliquetage.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL150136	Non gradable	3000K	5W	500lm	100lm/W	80

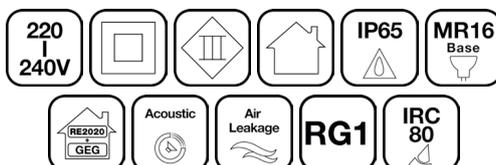

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

MarinaKIT™

KIT SPOT ENCASTRÉ LED POUR SALLE DE BAIN IP65 GU5,3 5W 3000K

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Température d'utilisation	-10°C / +35°C
Type de montage	Encastré
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	5W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>12.500
Durée de vie	25.000h L70 B50 15.000h L80 B20
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Caractéristiques photométriques

Lumens	500lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Chaud
SDCM	<6
Angle de faisceau	38°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150136
Masse du produit	231g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø84 x 90.5mm
Masse brute	310g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	110 x 65 x 150mm
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm

