




Slim-FitCS™

DL150273 DOWNLIGHT EXTRA-PLAT IP44 24W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

- Downlights LED IP44 en Fonte d'aluminium blanc extra-plats à éclairage périphérique avec commutation de couleur (3000-4000K) - idéaux pour les installations dans des espaces restreints (23mm, driver inclus).
- Cette large gamme couvre les dimensions les plus courantes des downlights fluorescents traditionnels et permet de réaliser des économies d'énergie.
- Guide lumière en PPMA avec un diffuseur en polycarbonate opale pour un éclairage uniforme et sans éblouissement.
- Fourni avec un driver à courant constant non gradable déporté et un câble de 150mm pour faciliter l'installation.
- Drivers gradables en option.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL150273	Non gradable	3000 / 4000K	24W	2500-2560lm	Jusqu'à 106lm/W	80

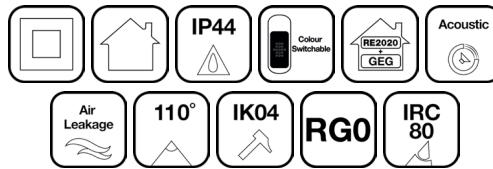

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Slim-FitCS™

DOWNLIGHT EXTRA-PLAT IP44 24W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP44
Indice IK	IK04
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Fixe
Dimensions d'encastrement	280mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PS
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> · DR149666 - Driver 24W gradable · DR159436 - Driver DALI + 1-10V

Caractéristiques photométriques	
Efficacité énergétique	Jusqu'à 106lm/W
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	110°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	24W
Tension	200-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	D
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640150273
Masse du produit	740g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø300 x 25mm
Profondeur d'encastrement	23mm
Masse brute	860g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	330 x 305 x 33mm
Quantité du carton de livraison	10 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	345 x 355 x 315mm

