




### Uni-Fit Baffle™

#### DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE IP44 UGR19 240V 10W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

- Ce Downlight en polycarbonate IP44 Basse Luminance, à couleur commutable, est une solution parfaite pour les nouvelles installations tertiaires ou pour la rénovation d'installations en fluocompacts.
- Le réflecteur spéculaire en aluminium à faible éblouissement permet un excellent contrôle de l'éblouissement avec UGR19 et une distribution uniforme de la lumière.
- Température de couleur réglable entre 3000K et 4000K pour une plus grande flexibilité sur site.
- Fourni avec une collerette blanche légèrement encastrée.
- Fourni avec un driver intégré non-gradable et pré-câblé avec un câble de 500mm pour faciliter l'installation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
<b>DL150495</b>	Non gradable	3000 / 4000K	10W	900-950lm	Jusqu'à 95lm/W	19	80

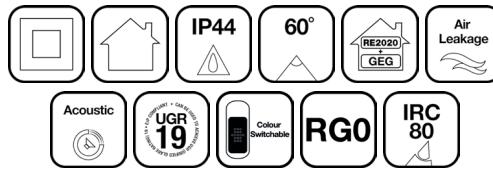

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## Uni-Fit Baffle™

### DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE IP44 UGR19 240V 10W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

#### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP44
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 100mm - max: 100mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

#### Caractéristiques techniques

Puissance	10W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>15.000
Durée de vie	25.000h L70 B50 30.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	2.5A

#### Caractéristiques photométriques

Lumens	900 / 950 / lm
Lumens utiles	720 / 760lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 95lm/W
Température de couleur	3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150495
Masse du produit	140g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø125 x 75mm
Profondeur d'encastrement	73mm
Masse brute	180g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	80 x 130 x 130mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	420 x 270 x 280mm

