




Uni-Fit Baffle™

DL150525 DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE IP44 UGR19 240V 25W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

- Ce Downlight en polycarbonate IP44 Basse Luminance, à couleur commutable, est une solution parfaite pour les nouvelles installations tertiaires ou pour la rénovation d'installations en fluocompacts.
- Le réflecteur spéculaire en aluminium à faible éblouissement permet un excellent contrôle de l'éblouissement avec UGR19 et une distribution uniforme de la lumière.
- Température de couleur réglable entre 3000K et 4000K pour une plus grande flexibilité sur site.
- Fourni avec une collerette blanche légèrement encastrée.
- Fourni avec un driver intégré non-gradable et pré-câblé avec un câble de 500mm pour faciliter l'installation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL150525	Non gradable	3000 / 4000K	25W	2500-2575lm	Jusqu'à 103lm/W	80

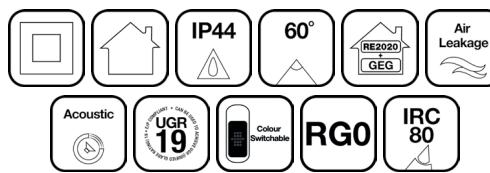

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Uni-Fit Baffle™

DLT-UNI-FIT-BAFFLE DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE IP44 UGR19 240V 25W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP44
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 200mm - max: 200mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A
Caractéristiques techniques	
Puissance	25W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>12.500
Durée de vie	25.000h L70 B50 15.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	3.0A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	2500 / 2575 / lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 103lm/W
Température de couleur	3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe
Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640150525
Masse du produit	480g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø230 x 100mm
Profondeur d'encastrement	102mm
Masse brute	580g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	230 x 230 x 110mm
Quantité du carton de livraison	10 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	560 x 480 x 260mm

