




GU10ALD™

SPOT FIXE EN FONTE D'ALUMINIUM 1/4 DE TOUR GU10 Ø80MM H.115MM NICKEL SATINÉ, SANS LAMPE INCLUSE

- Spot encastré GU10 en aluminium de haute qualité, avec bague de verrouillage frontale, douille GU10 et bornier 3 pôles.
- Douille GU10 incluse et précâblée avec boîtier de connexion BJB pour une installation facile et un câblage en repiquage sans outil. Ampoule non fournie (puissance max. 50 W).
- Fixations à ressort allongées permettant l'installation dans des plafonds en plaques de plâtre double épaisseur.
- Compatible avec les lampes GU10 Ice Lamp et ClearVu.

Code

DL151492

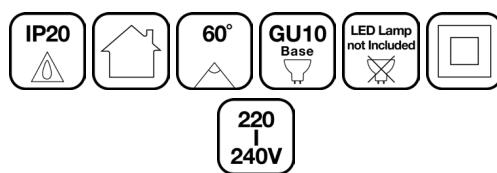

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

GU10ALD™

SPOT FIXE EN FONTE D'ALUMINIUM 1/4 DE TOUR GU10 Ø80MM H.115MM NICKEL SATINÉ, SANS LAMPE INCLUSE

Caractéristiques et avantages		Caractéristiques photométriques	
Indice IP	IP20	Angle de faisceau	60°
Test du fil incandescent	650°		
Température d'utilisation	-10°C / +45°C		
Type de montage	Encastré		
Dimensions d'encastrement	min: 68mm - max: mm		
Certificat(s)	CE		
Classe de protection	Classe II		
Utilisation	Intérieure		
Matière	Aluminium		
Accessoires disponibles	N/A		

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640151492
Masse du produit	120g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø80 x 31mm
Profondeur d'encastrement	103mm
Masse brute	162g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	95 x 105 x 60mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	205 x 550 x 325mm