


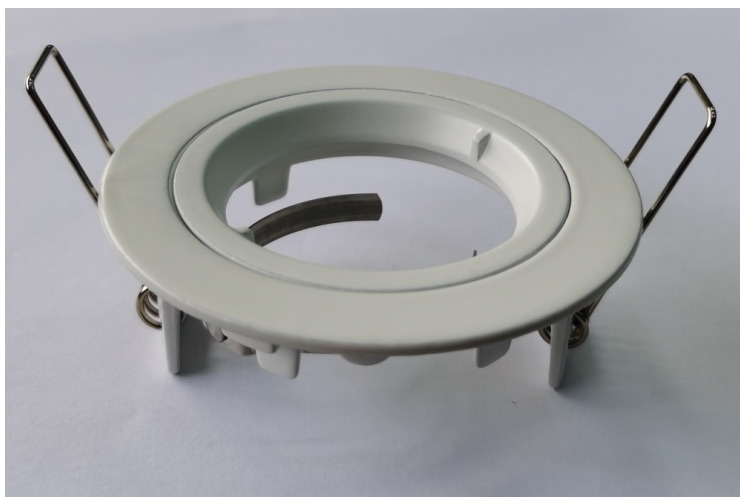


## GU10ALD™

**SPOT FIXE EN FONTE D'ALUMINIUM 1/4 DE TOUR GU10 Ø80MM H.115MM BLANC, SANS LAMPE INCLUSE**

- Spot encastré GU10 en aluminium de haute qualité, avec bague de verrouillage frontale, douille GU10 et bornier 3 pôles.
- Douille GU10 incluse et précâblée avec boîtier de connexion BJB pour une installation facile et un câblage en repiquage sans outil. Ampoule non fournie (puissance max. 50 W).
- Fixations à ressort allongées permettant l'installation dans des plafonds en plaques de plâtre double épaisseur.
- Compatible avec les lampes GU10 Ice Lamp et ClearVu.

Code

**DL151508**

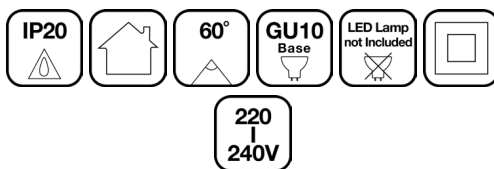

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## GU10ALD™

**SPOT FIXE EN FONTE D'ALUMINIUM 1/4 DE TOUR GU10 Ø80MM H.115MM BLANC, SANS LAMPE INCLUSE**

### Caractéristiques et avantages

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Indice IP                 | IP20                |
| Test du fil incandescent  | 650°                |
| Température d'utilisation | -10°C / +45°C       |
| Type de montage           | Encastré            |
| Dimensions d'encastrement | min: 68mm - max: mm |
| Certificat(s)             | CE                  |
| Classe de protection      | Classe II           |
| Utilisation               | Intérieure          |
| Matière                   | Aluminium           |
| Accessoires disponibles   | N/A                 |

### Caractéristiques photométriques

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Angle de faisceau | 60° |
|-------------------|-----|

### Détails logistiques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640151508     |
| Masse du produit                     | 120g              |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | Ø80 x 31mm        |
| Profondeur d'encastrement            | 103mm             |
| Masse brute                          | 162g              |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 95 x 105 x 60mm   |
| Quantité du carton de livraison      | 50 pcs            |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 205 x 550 x 325mm |