SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

BackLitePro™

DALLE LED 600X600MM UGR19 DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE IP54 26W 140LM/W 4000K DALI

- Dalle rétroéclairée par LED à haute efficacité (140lm/W) et IP54.
- Equipée de lentilles PMMA, conçues pour une distribition uniforme de la lumière, et d'un diffuseur microprismatique, assurant un contrôle de basse lumimance et un UGR<19.
- Convient aux installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi qu'à la suspension au plafond, au montage en surface ou au montage encastré dans des plaques de plâtre.
- Driver DALI
- Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP149796	DALI Gradable	4000K	26W	3640lm	140lm/W	19	80

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

SWITCH LITE DISTRIBUTION SAS, 1 Rue Jean Mermoz, 95500 Gonesse, France **Tel: +33 (0)1 30 11 11 88** **Mail: adv@switchlite.fr**

SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

BackLitePro™

DALLE LED 600X600MM UGR19 DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE IP54 26W 140LM/W 4000K DALI

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PMMA
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	3640lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 140lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<3
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	DALI Gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	26W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	D
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	25A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640149796
Masse du produit	1660g
Dimensions du produit (ODxH / LxlxH)	595 x 595 x 32mm
Profondeur d'encastrement	32mm
Masse brute	1830g
Dimensions de l'emballage (LxlxH)	650 x 610 x 45mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxlxH)	665 x 625 x 250mm



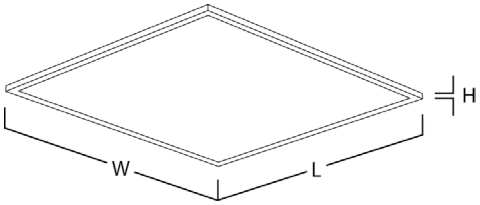

30/10/2024