

VersiTile™

DALLE LED IP65 600X600MM 30W 120LM/W 4000K UGR19

- La Dalle IP65 VersiTile LED BackLite, avec une efficacité de 120 lm/W, est le choix parfait pour les environnements très exigeants tels que les soins de santé, les cuisines et les commerces.
- Etanchéité IP65 (faces avant et arrière) ainsi que pour les passe-fils et la valve métalliques, permettent ainsi une installation fiable et sécurisée.
- La technologie de lentille PMMA associée au diffuseur microprismatique et étanche, à haute transmission, offre un excellent contrôle de l'éblouissement et une grande uniformité avec un UGR19.
- Driver LED non-gradable sans scintillement, pré-câblé avec un connecteur automatique et repiquable, pour une installation simplifiée et rapide.
- Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP150280	Non gradable	4000K	30W	3600lm	120lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

VersiTile™

DALLE LED IP65 600X600MM 30W 120LM/W 4000K UGR19

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Saillie / Suspension
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Polymère
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	• DR159443 - Driver DALI • DR159511 - Driver 1-10V

Caractéristiques techniques



Puissance	30W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Caractéristiques photométriques

Lumens	3600lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<3
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150280
Masse du produit	1698g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	600 x 600 x 30mm
Profondeur d'encastrement	30mm
Masse brute	2420g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	665 x 620 x 45mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	630 x 235 x 685mm

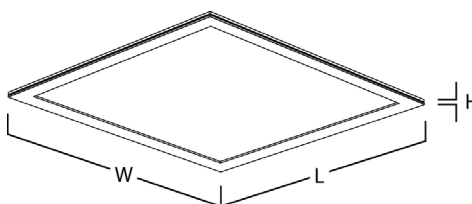

30/10/2024