



Klay™
APPLIQUE MURALE LED FAISCEAU ORIENTABLE IP65 10W 4000K HAUT/BAS NOIR

- Appliques décoratives multidirectionnelles IP65 en fonte d'aluminium de haute qualité. Existe en un ou deux postes.
- Éclairage direct et indirect grâce à des volets réglables. Des réglages simples peuvent être effectués par le haut ou le bas du produit avec des faisceaux symétriques ou asymétriques.
- Fourni avec un driver LED intégré non-gradable pour faciliter l'installation.
- Résistance aux chocs IK06.

| Code | Version | Couleur | Puissance | Lumens | lm/W | IRC |
|-----------------|--------------|---------|-----------|--------|--------|-----|
| DC155148 | Non gradable | 4000K | 10W | 860lm | 86lm/W | 80 |

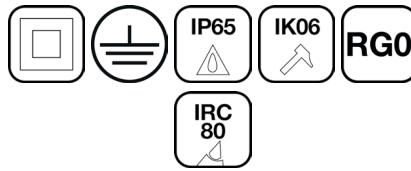

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Klay[™]

APPLIQUE MURALE LED FAISCEAU ORIENTABLE IP65 10W 4000K HAUT/BAS NOIR

| Caractéristiques et avantages | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Indice IP | IP65 |
| Indice IK | IK06 |
| Température d'utilisation | -20°C / +45°C |
| Certificat(s) | CE |
| Classe de protection | Classe I |
| Utilisation | Intérieure / Extérieure |
| Matière | Acier |
| Matière du diffuseur | PC |
| Finition | Noir |
| Accessoires disponibles | N/A |

| Caractéristiques photométriques | |
|---------------------------------|---------------------|
| Lumens | 860lm |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 86lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Type de blanc | Blanc Froid |
| SDCM | <6 |
| Angle de faisceau | 120° |
| IRC | >80 |
| Type de variation | Non gradable |
| Distribution | Directe / Indirecte |

| Caractéristiques techniques | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance | 10W |
| Tension | 220-240Vac |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Driver interchangeable | NON |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Nombre de cycles ON/OFF | >100.000 |
| Durée de vie | 50.000h L70 B50 50.000h L70 B20 |
| Recouvrable d'isolant thermique | N/A |
| Courant d'appel | 6A |

| Détails logistiques | |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN / Code barre | 3609640155148 |
| Masse du produit | 590g |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | 120 x 100 x 95mm |
| Masse brute | 0g |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH) | 120 x 140 x 120mm |
| Quantité du carton de livraison | 24 pcs |
| Dimensions du carton (LxIxH) | 385 x 500 x 295mm |

