




Klay™

APPLIQUE MURALE LED DOUBLE FAISCEAU ORIENTABLE IP65 18W 4000K HAUT/BAS NOIR

- Appliques décoratives multidirectionnelles IP65 en fonte d'aluminium de haute qualité. Existe en un ou deux postes.
- Éclairage direct et indirect grâce à des volets réglables. Des réglages simples peuvent être effectués par le haut ou le bas du produit avec des faisceaux symétriques ou asymétriques.
- Fourni avec un driver LED intégré non-gradable pour faciliter l'installation.
- Résistance aux chocs IK06.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DC155162	Non gradable	4000K	18W	1280lm	71lm/W	80

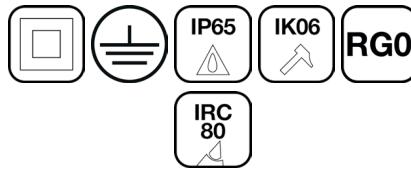

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Klay™

APPLIQUE MURALE LED DOUBLE FAISCEAU ORIENTABLE IP65 18W 4000K HAUT/BAS NOIR

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Acier
Matière du diffuseur	PC
Finition	Noir
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	1280lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 71lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Froid
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe / Indirecte

Caractéristiques techniques	
Puissance	18W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L70 B20
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	11.6A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640155162
Masse du produit	1100g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	242 x 100 x 95mm
Masse brute	0g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	120 x 265 x 120mm
Quantité du carton de livraison	12 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	260 x 545 x 380mm

