




## WALL CS

### APPLIQUE MURALE LED HAUT/BAS IP65 6W À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3300K/4000K BLANC

- Applique murale haut/bas en aluminium IP65 à couleur commutable avec driver intégré non-gradable.
- Corps fin en aluminium IK08 avec diffuseur en polycarbonate transparent.
- Couleur Commutable entre 2700K/3300K/4000K - sélection de la température de couleur avant l'installation.
- Corps en aluminium - finitions noire et blanche disponibles.
- Ne convient pas aux installations côtières.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
<b>DC155261</b>	Non gradable	2700 / 3300 / 4000K	6W	530-650lm	Jusqu'à 108lm/W	80

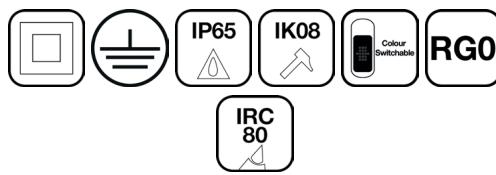

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# Walle CS

## APPLIQUE MURALE LED HAUT/BAS IP65 6W À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3300K/4000K BLANC

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie / Applique
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Acier
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	530 / 600 / 650lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 108lm/W
Température de couleur	2700 / 3300 / 4000K
Type de blanc	Blanc Dynamique
SDCM	<6
Angle de faisceau	8°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe / Indirecte

Caractéristiques techniques	
Puissance	6W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L70 B20
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	2A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640155261
Masse du produit	470g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	135 x 31 x 90mm
Masse brute	0g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	60 x 160 x 125mm
Quantité du carton de livraison	18 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	200 x 390 x 335mm

