




## VelosCS™

### PROJECTEUR RÉSIDENTIEL LED IP65 IK07 10W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K

- Projecteur LED résidentiel IP65 IK07 à couleur commutable (3000K/3500K/4000K).
- Corps en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur - pré-câblé avec un câble de 800mm pour faciliter l'installation.
- Testé et approuvé au brouillard salin, solution parfaite pour les applications résidentielles côtières.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
<b>FL157418</b>	Non gradable	3000 / 3500 / 4000K	10W	1200-1250lm	Jusqu'à 120lm/W	80

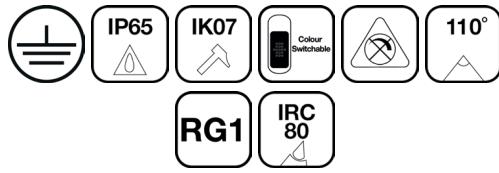

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## VelosCS™

### PROJECTEUR RÉSIDENTIEL LED IP65 IK07 10W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K

#### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Saillie
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Noir
Accessoires disponibles	N/A

#### Caractéristiques photométriques

Lumens	1200 / 1250 / 1200lm
Lumens utiles	1200 / 1250 / 1200lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	110°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

#### Caractéristiques techniques

Puissance	10W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>20.000
Durée de vie	30.000h L70 B50 10.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	0.25

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640157418
Masse du produit	221g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	108 x 56 x 77mm
Masse brute	260g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	113 x 83 x 65mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	245 x 438 x 348mm

