




## BackLitePro™

### DALLE LED 620X620MM UGR19 DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE IP54 29W 140LM/W 3000K

- Dalle rétroéclairée par LED à haute efficacité (140lm/W) et IP54.
- Equipée de lentilles PMMA, conçues pour une distribution uniforme de la lumière, et d'un diffuseur microprismatique, assurant un contrôle de basse lumimance et un UGR<19.
- Convient aux installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi qu'à la suspension au plafond, au montage en surface ou au montage encastré dans des plaques de plâtre.
- Driver LED non-gradable sans scintillement, pré-câblé avec un connecteur automatique et repiquable, pour une installation simplifiée et rapide.
- Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
<b>LP152673</b>	Non gradable	3000K	29W	3370lm	140lm/W	19	80

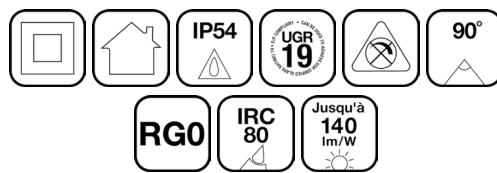

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## BackLitePro™

### DALLE LED 620X620MM UGR19 DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE IP54 29W 140LM/W 3000K

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PMMA
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DR159412 - Driver DALI</li> <li>• DR159474 - Driver 1-10V</li> </ul>

Caractéristiques photométriques	
Lumens	3370lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 140lm/W
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Chaud
SDCM	<3
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	29W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	25A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640152673
Masse du produit	1800g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	622 x 622 x 32mm
Profondeur d'encastrement	32mm
Masse brute	2000g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	45 x 650 x 635mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	250 x 665 x 650mm

