


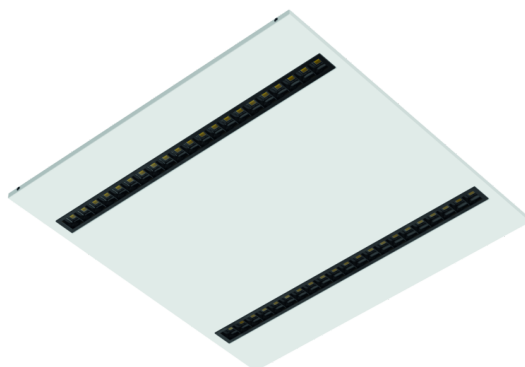

LouvreCWS™

DALLE LED À RÉFLECTEUR 600X600MM NON ÉQUIPÉE NOIR

- La Dalle à haute efficacité (jusqu'à 140lm/W), à couleur commutable, utilise la technologie de module en barette LED à faible éblouissement pour reproduire l'apparence des luminaires directs/indirects traditionnels.
- Modularité complète du produit pour une flexibilité et une maintenance maximales. Sélectionnez des composants individuels pour personnaliser votre produit en fonction des exigences de votre projet.
- Les modules d'éclairage à haute efficacité (disponibles en blanc, noir et argent) et à faible éblouissement améliorent considérablement le confort visuel.
- Différentes couleurs de finition de la plaque arrière (noire et blanche) et du module à réflecteur sont disponibles pour une flexibilité maximale dans chaque application.

Code	IRC
LP158576	N/A



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LouvreCWS™

DALLE LED À RÉFLECTEUR 600X600MM NON ÉQUIPÉE NOIR

Caractéristiques et avantages

Ajustement positionnel	
Certificat(s)	CE
Classe de protection	N/A
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Finition	Noir
Accessoires disponibles	· Driver gradable 0-10V · Driver gradable DALI

Caractéristiques photométriques

IRC	>N/A
-----	------

Caractéristiques techniques

Durée de vie	h L70 B50
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640158576
Masse du produit	2480g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	595 x 595 x 17mm
Profondeur d'encastrement	7mm
Masse brute	4980g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	0 x 0 x 0mm
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm