


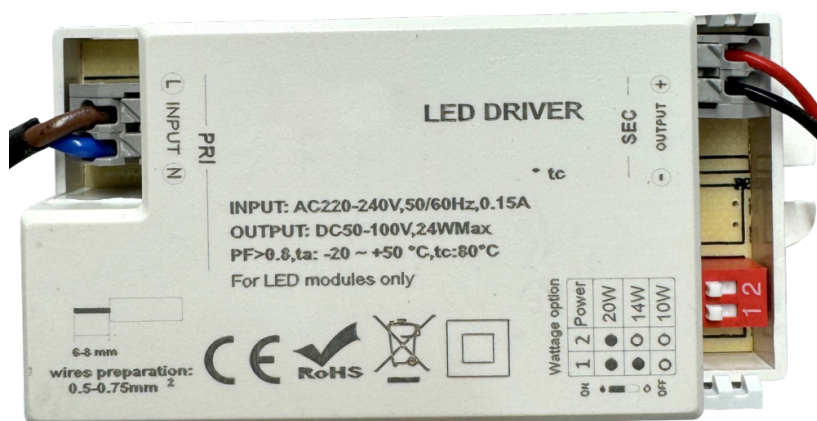

OrbitalCSR™

DRIVER FOR BH150143 & BH150150

- Driver pour Hublot modulable RSE OrbitalCSR™ BH150143 & BH150150.
- Réglage du courant de sortie (3 niveaux) à l'aide de micro-interrupteurs.

Code	Puissance	Variation	Tension d'alimentation & Fréquence	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
DR159238	10 - 14 - 20W	Non-Dimma-ble	220 - 240 VAC 50/60Hz	50 - 100 VDC	150 - 500mA Maxi	Class II



01/08/2025

Warranties may be available on certain products as indicated in the product description and are valid from the date of purchase. The warranty is invalid in the case of improper use, installation in an unsuitable working environment, tampering or removal of the Quality Control date label. In the event of product failure during the warranty period it will be replaced free of charge, subject to the correct installation of the original product and subsequent return of the faulty unit. SWITCH LITE does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product and reserves the right to alter specifications without prior notice.

OrbitalCSR™

DRIVER FOR BH150143 & BH150150

Features

Tension d'alimentation	220 - 240 VAC
Tension de sortie	50 - 100 VDC
Courant de sortie	150 - 500mA Maxi
Puissance	10 - 14 - 20W
Classe Electrique	Class II
Variation	Non-Dimmable
Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20°C / 50°C
TC Maxi	80°C
Facteur de puissance (PF)	>0.95

Logistic

Hauteur du produit	65 mm
Largeur du produit	25 mm
Longueur du produit	100 mm
EAN / Code Barre	3609640159238

Produits compatibles

OrbitalCSR™ - BH150150
OrbitalCSR™ - BH150143