




LinearPac CSR™

RÉGLETTE ÉTANCHE RSE CABLAGE TRAVERSANT L.1500MM 48W 4000K IP66 IK08 180LM/W NON GRADABLE

- Réglette linéaire LED étanche IP66, à puissance et couleur commutables, modulaire, à haut rendement et installation sans outil permettant le remplacement facile du module LED et du driver en fin de vie, ou l'ajout d'extensions Plug & Play tel que le détecteur de mouvement, détecteur avec fonction de corridor, kit d'urgence avec autotest intégré ou Driver DALI dimmable.
- Presse-étoupes IP66 à chaque extrémité et à l'arrière pour un câblage traversant simplifié avec borniers de connexion. Diffuseur et corps en polycarbonate IK08, antivandale, avec une résistance au fil incandescent à 850°C. Adapté à des températures ambiantes de -20° à +45°
- Etanche à charnières avec clips antivol en acier inoxydable 304 offrant un accès rapide aux composants internes pour l'installation ou la maintenance. Le diffuseur se clipse directement après fixation de la base. Presse-étoupe, étrier de fixation et vis antivol inclus.
- Gamme étendue offrant une flexibilité maximale et un rendement optimal pour un excellent rapport performance/coût. Idéale en rénovation des luminaires simples ou doubles fluorescents T8 résistants à la corrosion.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
AC161095	Non gradable	4000K	48W	8640lm	180lm/W	80

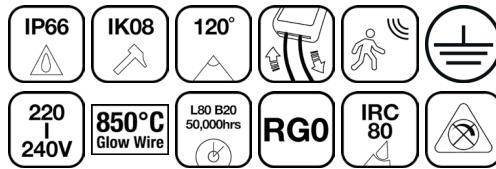

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LinearPac CSR™

RÉGLETTE ÉTANCHE RSE CABLAGE TRAVERSANT L.1500MM 48W 4000K IP66 IK08 180LM/W NON GRADABLE

Caractéristiques et avantages		Caractéristiques photométriques	
Indice IP	IP66	Lumens	8640lm
Test du fil incandescent	850°	Efficacité énergétique	Jusqu'à 180lm/W
Indice IK	IK08	Température de couleur	4000K
Température d'utilisation	-20°C / +45°C	Type de blanc	Blanc Neutre
Type de montage	Saillie / Suspension	SDCM	<3
Dimensions d'encastrement	min: N/A mm - max: mm	Angle de faisceau	120°
Certificat(s)	CE	IRC	>80
Classe de protection	Classe I	Type de variation	Non gradable
Utilisation	Intérieure / Extérieure	Distribution	Directe
Matière	PC		
Matière du diffuseur	PC		
Accessoires disponibles	N/A		
Caractéristiques techniques		Détails logistiques	
Puissance	48W	EAN / Code barre	3609640161095
Tension	220-240Vac	Masse du produit	1600g
Fréquence	50/60Hz	Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1500 x 85 x 80mm
Driver interchangeable	OUI	Masse brute	1800g
Facteur de puissance	>0.9	Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1510 x 85 x 83mm
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000	Quantité du carton de livraison	9 pcs
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B50	Dimensions du carton (LxIxH)	1525 x 269 x 265mm
Courant d'appel	30A/200µs		