




LinearPacWS™

RÉGLETTE ÉTANCHE RSE CABLAGE TRAVERSANT L.1500MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 24W/40W 300K/4000K/6500K IP66 IK08 180LM/W NON GRADABLE

- Réglette étanche IP66, à puissance et couleur commutables, modulaire, à haut rendement. Conçue pour les environnements les plus exigeants, en intérieur et en extérieur.
- Etanche modulaire avec une maintenance sans outil permettant le remplacement facile du module et du driver en fin de vie, ou l'ajout d'extensions Plug & Play tel que le détecteur de mouvement, détecteur avec fonction de corridor, kit d'urgence avec autotest intégré ou Driver DALI dimmable.
- Presse-étoupes IP66 à chaque extrémité et à l'arrière pour un câblage traversant simplifié avec borniers de connexion. Diffuseur et corps en polycarbonate IK08, antivandale, avec une résistance au fil incandescent à 850°C. Adapté à des températures ambiantes de -20° à +45°.
- Etanche à charnières avec clips antivol en acier inoxydable 304 offrant un accès rapide aux composants pour l'installation ou la maintenance. Le diffuseur se clipse directement après fixation de la base. Presse-étoupe, étrier de fixation et vis antivol inclus.
- 3 puissances et 3 températures de couleur disponibles par interrupteur interne, idéal pour toute nouvelle installation et pour le remplacement des anciennes réglettes simples ou doubles fluorescentes T8.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
AC162245	Non gradable	3000 / 4000 / 6500K	35 / 52 / 60W	5950-10800lm	Jusqu'à 180lm/W	80

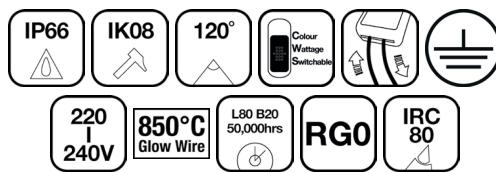

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LinearPacWS™

RÉGLETTE ÉTANCHE RSE CABLAGE TRAVERSANT L.1500MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 24W/40W 300K/4000K/6500K IP66 IK08 180LM/W NON GRADABLE

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP66
Test du fil incandescent	850°
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie / Suspension
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	PC
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	35W - 5950 / 6300 / 6300lm
	52W - 8840 / 9360 / 9360lm
	60W - 10200 / 10800 /
Efficacité énergétique	Jusqu'à 180lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 / 6500K
Type de blanc	Blanc Commutable
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	35 / 52 / 60W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	70.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Courant d'appel	30A/200us

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640162245
Masse du produit	1600g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1500 x 85 x 80mm
Masse brute	1800g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1510 x 85 x 83mm
Quantité du carton de livraison	9 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	1525 x 269 x 265mm