



## Asimes™


### HUBLOT POLYCARBONATE ASYMÉTRIQUE Ø355MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 20W/25W 3000K/3500K/4000K IP65 IK10 NON GRADABLE BLANC

---

- Hublot asymétrique IP65, à puissance et couleur commutables, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Parfait pour les installations murales exigeantes en terme de flux, notamment dans les escaliers.
  - La diffusion lumineuse asymétrique oriente la lumière avec précision uniquement là où elle est nécessaire, limitant la dispersion et l'éblouissement vers le haut tout en optimisant l'efficacité énergétique. Elle des niveaux d'éclairage idéaux pour les allées, les façades et l'ensemble des espaces extérieurs.
  - L'entrée de câble à l'arrière, et conforme à la norme IP65, permet un câblage et une installation rapides et simples du produit.
  - Configuration flexible avec 3 sélections de couleur et 2 de puissance commutables, offrant une adaptabilité maximale pour chaque application.
  - Résistant aux UV et conçu pour les environnements extérieurs non abrités avec températures ambiantes de -25°C à +45°C.
- 

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
<b>BH161415</b>	Non gradable	3000 / 3500 / 4000K	20 / 25W	2200-3000lm	Jusqu'à 120lm/W	80

---

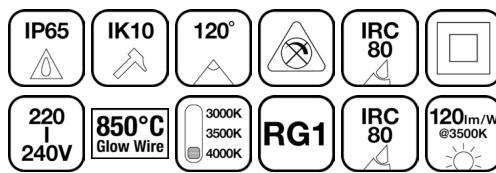

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# Asimes™

## HUBLOT POLYCARBONATE ASYMÉTRIQUE Ø355MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 20W/25W 3000K/3500K/4000K IP65 IK10 NON GRADABLE BLANC

Caractéristiques et avantages		Caractéristiques photométriques	
Indice IP	IP65	Lumens	20W - 2200 / 2380 / 2200lm 25W - 2700 / 3000 / 2700lm
Test du fil incandescent	850°	Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Indice IK	IK10	Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Température d'utilisation	-25°C / +45°C	Type de blanc	Blanc Commutable
Type de montage	Saillie / Applique	Angle de faisceau	120°
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm	IRC	>80
Certificat(s)	CE	Type de variation	Non gradable
Classe de protection	Classe II	Distribution	Directe
Utilisation	Intérieure / Extérieure		
Matière	Plastique		
Matière du diffuseur	PC		
Accessoires disponibles	N/A		
Caractéristiques techniques		Détails logistiques	
Puissance	20 / 25W	EAN / Code barre	3609640161415
Tension	220-240Vac	Masse du produit	820g
Fréquence	50/60Hz	Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø355 x 115mm
Driver interchangeable	OUI	Masse brute	900g
Facteur de puissance	>0.8	Dimensions de l'emballage (LxIxH)	357 x 357 x 117mm
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000	Quantité du carton de livraison	10 pcs
Durée de vie	50.000h L70 B50 54.000h L80 B20	Dimensions du carton (LxIxH)	735 x 605 x 375mm
Courant d'appel	5A		