




OrbitalCSR™

HUBLOT RSE IP66 IK10 240V Ø300MM 15/22/28W 3000/3500/4000K À DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE ET FONCTION CORRIDOR

- Hublot RSE Modulable en "Plug & Play" à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière.
- Conçu pour une extension et une maintenance modulaires plug-and-play. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu'accessoires.
- Le socle du détecteur intégré permet une mise au point sans outils, soit avec un détecteur HF pour la détection de mouvement, soit avec un détecteur HF doté de la fonction corridor pour le contrôle de la présence, de la lumière du jour et la configuration de la temporisation et du flux lumineux. Plage de détection de 108° jusqu'à 4 mètres.
- La trappe de connexion à l'arrière et latérale, tout en préservant un IP66, permet un câblage traversant et une installation rapide et simple du produit.
- Résistant aux UV et conçu pour les environnements extérieurs non abrités avec températures ambiantes de -25°C à +45°C.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
BH165413	Détecteur Hyperfréquence	3000 / 3500 / 4000K	10 / 14 / 20W	1200-2400lm	Jusqu'à 120lm/W	80

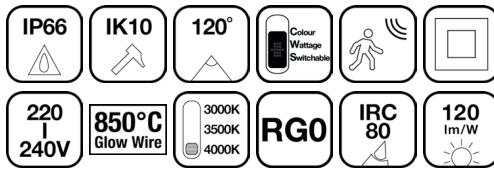

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

OrbitalCSR™

HUBLOT RSE IP66 IK10 240V Ø300MM 15/22/28W 3000/3500/4000K À DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE ET FONCTION CORRIDOR

Caractéristiques et avantages		Caractéristiques photométriques	
Indice IP	IP66	Lumens	10W - 1200 / 1200 / 1100lm
Test du fil incandescent	850°		14W - 1400 / 1680 / 1540lm
Indice IK	IK10		20W - / 2400 / 2201lm
Température d'utilisation	-25°C / +45°C		W - 2200lm
Type de montage	Saillie / Applique	Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: N/Amm	Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Certificat(s)	CE	Type de blanc	Blanc Commutable
Classe de protection	Classe II	SDCM	<6
Utilisation	Intérieure / Extérieure	Angle de faisceau	120°
Matière	Plastique	IRC	>80
Matière du diffuseur	PC	Type de variation	Détecteur Hyperfréquence
Finition	Blanc	Distribution	Directe
Accessoires disponibles	N/A	Détails logistiques	
Caractéristiques techniques		EAN / Code barre	3609640165413
Puissance	10 / 14 / 20W	Masse du produit	940g
Tension	220-240Vac	Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø300 x 95mm
Fréquence	50/60Hz	Masse brute	1320g
Driver interchangeable	OUI	Dimensions de l'emballage (LxIxH)	305 x 305 x 100mm
Facteur de puissance	>0.8	Quantité du carton de livraison	10 pcs
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000	Dimensions du carton (LxIxH)	620 x 500 x 315mm
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20		
Recouvrable d'isolant thermique	N/A		
Courant d'appel	10A		