




CircularCWS™

SUSPENSION CIRCULAIRE EN ALUMINIUM ET ACIER EXTRA SLIM Ø1200MM LARG.20MM HAUT.25MM À PUISSANCE ET COULEUR COMMUTABLES 34W/38W/44W/55W 3000K-3500K-4000K IP20 DALI NOIR

- Suspension circulaire décorative, au design épuré, à puissance et couleur commutables, conçue en aluminium ultra-fin, parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains tels que bureaux, halls d'accueil ou espaces de vie.
- Ligne esthétique et conception robuste, avec un corps en aluminium de haute qualité et diffuseur opale intégré, assurant une distribution lumineuse homogène, confortable et à faible éblouissement ($UGR \leq 22$).
- Réglage en hauteur sans outil, grâce à un système de câbles de suspension en acier flexibles, permettant une installation rapide et un ajustement précis sur site.
- Driver DALI dimmable intégré à puissance commutable dissimulé pour une finition soignée et un montage simplifié.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
	DALI-2 / PUSH DIM	3000 / 3500 / 4000K	34 / 38 / 44 / 55W	4400-4700lm	Jusqu'à 85lm/W	80

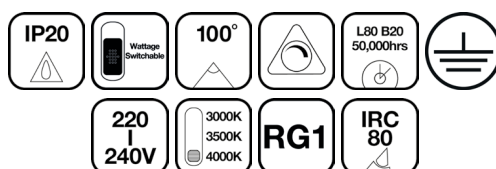

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

CircularCWS™

SUSPENSION CIRCULAIRE EN ALUMINIUM ET ACIER EXTRA SLIM Ø1200MM LARG.20MM HAUT.25MM À PUISSANCE ET COULEUR COMMUTABLES 34W/38W/44W/55W 3000K-3500K-4000K IP20 DALI NOIR

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK01
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Suspension
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, Acier
Matière du diffuseur	PMMA
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	34 / 38 / 44 / 55W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.95
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Courant d'appel	65A

Caractéristiques photométriques

Lumens	34W - / 2890 / lm 38W - / 3230 / lm 44W - / 3740 / lm 55W - / 4700 / lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 85lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<3
Angle de faisceau	100°
IRC	>80
Type de variation	DALI-2 / PUSH DIM
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640160906
Masse du produit	3300g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø1200 x 25mm
Masse brute	8100g
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm