




LinoraCS™

RÉGLETTE À RÉFLECTEUR MINICUP RSE IP20 IK06 1500MM 30W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K IRC80 SDCM3 UGR16 160LM/W NOIR

- Réglette linéaire modulaire et connectable, à couleur commutable, avec corps en aluminium extrudé de haute qualité. Equipé de réflecteurs en polycarbonate à faible éblouissement UGR16 et de haute efficacité énergétique.
- Système de connexion rapide sans outils intégrant un module "Plug&Play" permettant une installation linéaire entièrement modulaire avec connecteurs d'interconnexion pour un montage en saillie ou une installation suspendue.
- Configurations linéaires multiples par simple raccordement grâce à une large gamme de connecteurs de différentes formes.
- En option, réglette magnétique supérieure "Plug&Play", pour un éclairage indirect à 30 % et un éclairage direct à 70%, favorisant un confort visuel accru et une meilleure qualité d'éclairage ambiant dans toutes applications.

| Code | Version | Couleur | Puissance | Lumens | lm/W | UGR | IRC |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------|-----|-----|
| CL163792 | Non gradable | 3000 / 3500 / 4000K | 30W | 4200-4500lm | Jusqu'à 150lm/W | 16 | 80 |

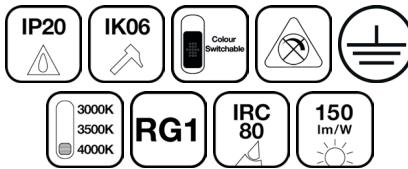

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LinoraCS™

RÉCLETTE À RÉFLECTEUR MINICUP RSE IP20 IK06 1500MM 30W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K IRC80 SDCM3 UGR16 160LM/W NOIR

| Caractéristiques et avantages | |
|-------------------------------|----------------------|
| Indice IP | IP20 |
| Test du fil incandescent | 650° |
| Indice IK | IK06 |
| Température d'utilisation | -20°C / +40°C |
| Type de montage | Saillie / Suspension |
| Dimensions d'encastrement | min: N/Amm - max: mm |
| Certificat(s) | CE |
| Classe de protection | Classe I |
| Utilisation | Intérieure |
| Matière | Aluminium |
| Matière du diffuseur | PC |
| Accessoires disponibles | N/A |

| Caractéristiques photométriques | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lumens | 4200 / 4500 / 4500lm |
| Lumens utiles | 4200 / 4500 / 4011.08lm |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 150lm/W |
| Température de couleur | 3000 / 3500 / 4000K |
| Type de blanc | Blanc Commutable |
| SDCM | <3 |
| Angle de faisceau | 75° |
| IRC | >80 |
| Type de variation | Non gradable |
| Distribution | Directe |

| Caractéristiques techniques | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance | 30W |
| Tension | 200-240Vac |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Driver interchangeable | OUI |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Nombre de cycles ON/OFF | >25.000 |
| Durée de vie | 72.000h L70 B50 72.000h L80 B20 |
| Recouvrable d'isolant thermique | NON |
| Courant d'appel | 12.38A/264us |

| Détails logistiques | |
|--------------------------------------|--------------------|
| EAN / Code barre | 3609640163792 |
| Masse du produit | 2230g |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | 1432 x 50 x 72.8mm |
| Masse brute | 2450g |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH) | 1530 x 61 x 87mm |
| Quantité du carton de livraison | 6 pcs |
| Dimensions du carton (LxIxH) | 1580 x 210 x 195mm |