




Easy Re-Fit™

KIT RETROFIT DE TUBE FLUORESCENT T5/T8 L.600MM À PUissance COMMUTABLES 16W/18W/20W 4000K 140LM/W AVEC DRIVER ET CÂBLAGE

- Module retrofit LED de haut rendement et commutable en puissance, pour le remplacement direct des tubes fluorescents T5/T8. Conçu pour les projets de rénovation énergétique, ce module retrofit LED offre une alternative performante, fiable et facile sans nécessiter le remplacement complet du luminaire existant.
- Montage rapide et sans outil sur toute surface ferromagnétique grâce à des aimants intégrés. Idéal pour les rénovations où l'accès ou le remplacement complet est contraignant.
- Système unique livré avec un câble de connexion DC pré-câblé pour une installation directe à l'alimentation ou pour une extension modulaire rapide du système.
- Optique polycarbonate dépoli assurant une distribution homogène de la lumière, avec un angle de diffusion large de 130°, garantissant un confort visuel optimal.
- Driver externe avec réglage de puissance sélectionnable, équipé d'un support magnétique, précâblé à un boîtier de distribution 4 voies pour une intégration sans outil dans le luminaire existant.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	Im/W	IRC
CL164386	Non gradable	4000K	12 / 13 / 18 / 20W	2176-2720lm	Jusqu'à 140lm/W	80

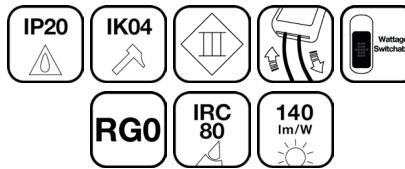

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Easy Re-Fit™

KIT RETROFIT DE TUBE FLUORESCENT T5/T8 L.600MM À PUISSANCE COMMUTABLES 16W/18W/20W 4000K 140LM/W AVEC DRIVER ET CÂBLAGE

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK04
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie
Dimensions d'encastrement	min: N/A mm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe III
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	12W 1680lm
	13W 1820lm
	18W 2520lm
	20W 2800lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 140lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<3
Angle de faisceau	130°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Indirecte

Caractéristiques techniques	
Puissance	12 / 13 / 18 / 20W
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>50.000
Durée de vie	100.000h L70 B50 100.000h L80 B20
Courant d'appel	17.8A/180µs

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640164386
Masse du produit	130g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	549 x 19 x 24mm
Masse brute	170g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	580 x 210 x 35mm
Quantité du carton de livraison	4 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	600 x 225 x 165mm