




MIRACS™

APPLIQUE MURALE EN FONTE D'ALUMINIUM, PROJECTION BAS, Ø76XH.185MM 10W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/5000K ANGLE 50/50° IP65 IK06 NOIR

- Applique murale décorative, en fonte d'aluminium, adaptée aussi bien aux installations intérieures qu'extérieures.
- Etanche IP65, résistant aux chocs et testé au brouillard salin pour un usage longue durée.
- Equipé de lentilles convexes permettant un découpage des flux précis et symétriques. Disponible pour un éclairage vers le bas ou en version "haut-bas".
- Livré avec un driver gradable TRIAC avec boîte de raccordement pour une installation simplifiée.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DC163051	Non gradable	3000 / 4000 / 5000K	10W	1120-1430lm	Jusqu'à 87lm/W	80

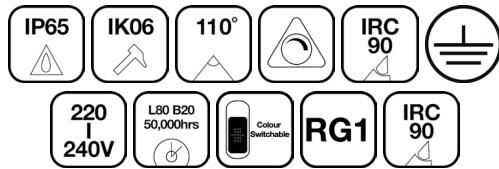

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

MIRACS™

APPLIQUE MURALE EN FONTE D'ALUMINIUM, PROJECTION BAS, Ø76XH.185MM 10W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/5000K ANGLE 50/50° IP65 IK06 NOIR

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK06
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Applique murale
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Verre
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	/ 870 lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 87lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 / 5000K
Type de blanc	Blanc Commutable
Angle de faisceau	110°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	10W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B50
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	13.3A/2.08uS

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640163051
Masse du produit	900g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø76 x 185mm
Masse brute	1060g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	220 x 95 x 115mm
Quantité du carton de livraison	12 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	460 x 305 x 255mm